




**Andaimes, Escoramentos
&
Pré - Moldado**



CATÁLOGO DE ESCORAS
Pintura Eletrostática & Galvanizada

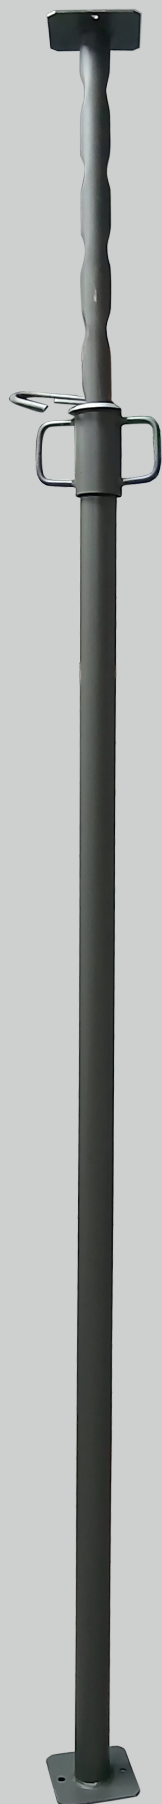

ESCORA

Pintura Eletrostática

- Prática, econômica e extremamente resistente.
- Estrutura leve, porém capaz de suportar cargas elevadas no escoramento de vigas e lajes.
- Dispõe de acessórios versáteis que ampliam sua funcionalidade na obra.
- Base com espessura de 2,65mm, garantindo ampla área de apoio e maior estabilidade.
- Ajuste de altura de 10 cm por meio de pino, facilitando a regulação durante a obra.
- Sistema de proteção da rosca, aumentando significativamente a vida útil da escora.
- Acabamento com pintura eletrostática a pó e tratamento antiferruginoso e fosfatizante, reduzindo custos de manutenção.
- Produto acompanhado de ART, parecer técnico e memorial de cálculo.
- Fabricação 100% nacional.

ESCORA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA									
CÓD.	MODELO	CAP. CARGA	ALT. FECHADO	ALT. ABERTO	TUBO EXTERNO	TUBO INTERNO	PESO	BASE	
6164	AÇO CARBONO	2000 a 3100	650kg	2000 mm	3100 mm	Ø50,8mm x 1,50mm	Ø38,10mm x 2,00mm	7,61 kg	2,65MM
6165	AÇO CARBONO	2000 a 3100	1.000kg	2000 mm	3100 mm	Ø50,8mm x 2,00mm	Ø41,27mm x 2,00mm	8,62 kg	2,65MM
6173	AÇO CARBONO	2000 a 3200	1.000kg	2000 mm	3200mm	Ø50,8mm x 2,00mm	Ø41,27mm x 2,00mm	9,25 kg	2,65MM
6174	AÇO CARBONO	2000 a 3600	800kg	2000 mm	3600mm	Ø50,8mm x 2,00mm	Ø41,27mm x 2,00mm	10,03 kg	2,65MM
6181	AÇO CARBONO	2400 a 3900	780Kg	2120 mm	3900 mm	Ø50,8mm x 2,00mm	Ø41,27mm x 2,00mm	10,55 kg	2,65MM
6179	AÇO CARBONO	2400 a 4000	750kg	2300 mm	4000mm	Ø50,8mm x 2,00mm	Ø41,27mm x 2,00mm	10,99 kg	2,65MM
6175	AÇO CARBONO	2700 a 4500	700kg	2790 mm	4500mm	Ø50,8mm x 2,00mm	Ø41,27mm x 2,00mm	12,16 kg	2,65MM

ESCORA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA - REFORÇADAS									
CÓD.	MODELO	CAP. CARGA	ALT. FECHADO	ALT. ABERTO	TUBO EXTERNO	TUBO INTERNO	PESO	BASE	
5692	AÇO CARBONO	2000 a 3100	1.200kg	2000 mm	3100 mm	Ø50,8mm x 2,00mm	Ø42,40mm x 2,65mm	9,94 kg	2,65MM
6182	AÇO CARBONO	2000 a 3200	1.200kg	2000 mm	3200mm	Ø50,8mm x 2,00mm	Ø42,40mm x 2,65mm	10,23 kg	2,65MM
6500	AÇO CARBONO	2000 a 3600	960kg	2000 mm	3600mm	Ø50,8mm x 2,00mm	Ø42,40mm x 2,65mm	11,27 kg	2,65MM
6000	AÇO CARBONO	2400 a 3900	930Kg	2120 mm	3900 mm	Ø50,8mm x 2,00mm	Ø42,40mm x 2,65mm	11,87 kg	2,65MM
6183	AÇO CARBONO	2400 a 4000	900kg	2300 mm	4000mm	Ø50,8mm x 2,00mm	Ø42,40mm x 2,65mm	12,30 kg	2,65MM
6100	AÇO CARBONO	2700 a 4500	840kg	2790 mm	4500mm	Ø50,8mm x 2,00mm	Ø42,40mm x 2,65mm	13,48 kg	2,65MM
5568	AÇO CARBONO	2700 a 5000	650 Kg	2790 mm	5000 mm	Ø50,8mm x 2,00mm	Ø42,40mm x 2,65mm	14,78 kg	2,65MM

ESCORA

Galvanizada

- Alta **durabilidade**, pouca **manutenção** e excelente **custo-benefício**;
 - Apresenta grande **resistência à corrosão**, ideal para **obras expostas à chuva**, regiões litorâneas com **maresia**, **construções civis** convencionais, sistemas de **fôrmas e lajes repetitivas**, além de operações de **locação de equipamentos**;
 - Produto **versátil** e com excelente **capacidade de reutilização**;
- Fabricada em **aço**, garantindo **alta capacidade de carga** com segurança e estabilidade;
 - Pode ser **utilizada individualmente ou integrada** a outros sistemas de **escoramento**, sendo ideal para **lajes** e demais estruturas de **concreto**.
 - Produto acompanhado de **ART, parecer técnico e memorial de cálculo**.
 - Fabricação **100% nacional**.

ESCORA EM GALVANIZADO								
CÓD.	MODELO	CAP. CARGA	ALT. FECHADO	ALT. ABERTO	TUBO EXTERNO	TUBO INTERNO	PESO	BASE
5614	GALVANIZADO 2000 a 3100	1.000kg	2000 mm	3100 mm	Ø50,8mm x 1,95mm	Ø42,40 mm x 1,95mm	8,57Kg	2,65MM
5615	GALVANIZADO 2000 a 3200	1.000kg	2000 mm	3200mm	Ø50,8mm x 1,95mm	Ø42,40 mm x 1,95mm	9,16 kg	2,65MM
5616	GALVANIZADO 2000 a 3600	800kg	2000 mm	3600mm	Ø50,8mm x 1,95mm	Ø42,40 mm x 1,95mm	9,94 kg	2,65MM
5617	GALVANIZADO 2400 a 3900	780Kg	2120 mm	3900 mm	Ø50,8mm x 1,95mm	Ø42,40 mm x 1,95mm	10,45 kg	2,65MM
5618	GALVANIZADO 2400 a 4000	750kg	2300 mm	4000mm	Ø50,8mm x 1,95mm	Ø42,40 mm x 1,95mm	10,88 kg	2,65MM
5619	GALVANIZADO 2700 a 4500	700kg	2790 mm	4500mm	Ø50,8mm x 1,95mm	Ø42,40 mm x 1,95mm	12,03 kg	2,65MM

ESCORA EM GALVANIZADO - REFORÇADAS								
CÓD.	MODELO	CAP. CARGA	ALT. FECHADO	ALT. ABERTO	TUBO EXTERNO	TUBO INTERNO	PESO	BASE
5622	GALVANIZADO 2000 a 3200	1.200kg	2000 mm	3200mm	Ø50,8mm x 1,95mm	Ø42,40 mm x 2,7mm	10,18 kg	2,65MM
5623	GALVANIZADO 2000 a 3600	960kg	2000 mm	3600mm	Ø50,8mm x 1,95mm	Ø42,40 mm x 2,7mm	11,24 kg	2,65MM
5624	GALVANIZADO 2400 a 3900	930Kg	2120 mm	3900 mm	Ø50,8mm x 1,95mm	Ø42,40 mm x 2,7mm	11,84 kg	2,65MM
5625	GALVANIZADO 2400 a 4000	900kg	2300 mm	4000mm	Ø50,8mm x 1,95mm	Ø42,40 mm x 2,7mm	12,26 kg	2,65MM
5626	GALVANIZADO 2700 a 4500	840kg	2790 mm	4500mm	Ø50,8mm x 1,95mm	Ø42,40 mm x 2,7mm	13,42 kg	2,65MM
5633	GALVANIZADO 2700 a 5000	650 Kg	2790 mm	5000 mm	Ø50,8mm x 1,95mm	Ø42,40 mm x 2,7mm	14,74 kg	2,65MM

ACESSÓRIOS



APRUMADOR ESCORA METÁLICA

Cód.: 2188

LAP: 120x80x160mm

Embalagem LAP: 120x80x160mm

Peso: 1,6 Kg



CABEÇA DE APOIO DUPLO ESCORA METÁLICA

Cód.: 6178

LAP: 85x145x170mm

Embalagem LAP: 85x145x170mm

Peso: 0,9 Kg



CABEÇA DE APOIO SIMPLES ESCORA METÁLICA

Cód.: 6177

LAP: 145x85x90mm

Embalagem LAP: 145x85x90mm

Peso: 0,6 Kg



CRUZETA ESCORA METÁLICA

Cód.: 2387

LAP: 600x2200x90mm

Embalagem LAP: 600x2200x90mm

Peso: 1,8 Kg



Andaimes, Escoramentos & Pré - Moldado

 54 3522-0209


 54 9 9692-0504

 gerentecomercial@grupolbn.com.br

 ERS 331 KM 3 (Saída para Gaurama)
CEP: 99704-750 - Erechim/RS

 www.metalurgicalbn.com.br

Soluções em Construção, Legado e Tradição.



ACEITAMOS O CARTÃO

